

## Visiophone sans fil 7" nomade avec fonction vidéosurveillance intégrée



Visiophone sans fil 7" nomade permettant une installation réellement sans fil ainsi que le contrôle d'une serrure électrique et d'un portail sans accessoire supplémentaire grâce à la technologie Extel PowerBox. Idéal pour sécuriser vos accès grâce à l'évolutivité vers la vidéosurveillance avec 3 caméras sans fils accessible depuis votre visiophone.

### + produit

- Installation réellement sans fil grâce à la technologie Extel PowerBox ne nécessitant pas d'alimentation supplémentaire pour les gâches électriques
- Portée de 300m garantie grâce à la technologie Extel PowerBox
- Moniteur portable et nomade alimentée sur batterie rechargeable (fournie)
- Enregistrement photo et vidéo des visiteurs sur carte microSD (8Go fournie)
- Fonction monitoring pour surveiller votre entrée facilement
- Double commande serrure ET portail grâce à la technologie Extel PowerBox
- Plateforme évolutive en kit de vidéosurveillance permettant de gérer jusqu'à 3 caméras sans fil supplémentaire
- Vision nocturne grâce à ses LEDs infrarouges invisibles
- Bouton d'appel et porte étiquette lumineux
- Platine de rue et visière en aluminium
- Fonction polarity protect pour protéger votre visiophone contre les erreurs de câblage

### Contenu du kit :

- 1 moniteur couleur 7" tactile avec batterie rechargeable intégrée
- 1 platine de rue aluminium
- 1 visière anti-pluie en aluminium
- 1 PowerBox pour liaison sans fil avec moniteur
- 1 alimentation enfichable pour moniteur
- 2 antennes 2,4GHz
- 1 carte microSD 8Go




EXTEL TV



# Caractéristiques techniques

		accessoires en option
cablage	sans fil	
distance maxi.	300m en champs libre - fréquence 2,4GHz - protocole propriétaire - modulation GFSK	
commande	serrure ET portail	
sonnerie	6 sonneries niveau sonore : 85dB	
caractéristiques écran	diagonale : 7" (18cm) résolution : 800 x 480 px mémoire externe : carte micro SD (8Go fournie) maxi 32Go fixation : à poser sur table OU murale	 <b>CAM LESLI</b> caméra supplémentaire
caractéristiques platine de rue	capteur : C-MOS couleur 350TVL angle de vue : H62°/V42° objectif : orientable vision nocturne : LEDs IR invisible commande gâche : 12V / 700mA maxi commande portail : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi fixation : en saillie	 <b>EXTENSI</b> extension de sonnerie universelle pour visiophone
réglages	luminosité + volume sonnerie	
finition	moniteur : plastique blanc platine de rue : aluminium brossé PowerBox : plastique gris	
caractéristiques électriques	moniteur : 5V DC / 300mA / 1,50W platine de rue : 12-24V / 450mA / 10,8W	
connexion électrique	moniteur : alimentation enfichable ou batterie rechargeable (fournie) platine de rue : 4xLR20 (non fournie) ou 2 fils nus ( motorisation de portail) batterie : type 1 x Lithium-ion (35g) / Densité d'énergie 9,25 Wh / autonomie 2h en fonctionne / 6h en veille / temps de charge 6h	
température de fonctionnement	-10°C / +40°C	
utilisation	moniteur : intérieur platine de rue : extérieur (IP44)	
caractéristiques produit seul	dimensions moniteur : 150 (h.) x 195 (l.) x 90 (p.) dimensions : platine de rue : 180 (h.) x 100 (l.) x 50 (p.) dimensions : PowerBox : 222 (h.) x 166 (l.) x 60 (p.) poids : 1,9kg	
caractéristiques kit	dimensions : 210 (h.) x 315 (l.) 188 (p.) mm poids : 1,2kg	
norme et certification	CE, RoHS, REACH	

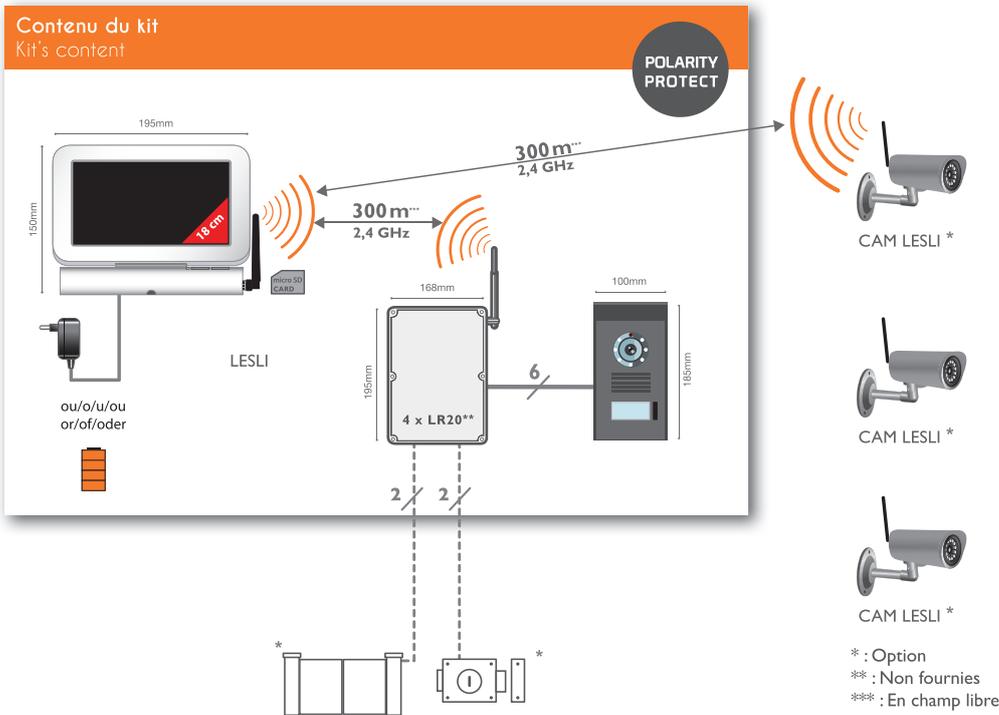

Pour plus d'informations :  
CFI-Extel : 04 74 08 96 00  
cfi@cfi-extel.com

Découvrez nos produits sur :  
[www.cfi-extel.com](http://www.cfi-extel.com)  
Rejoignez-nous sur   



0 892 350 069 Service 0,35 € / min  
\* prix appel

720278

