

ACCESS

ref. 520014



Made in France



V1



www.mythomson.com

Fig. 1

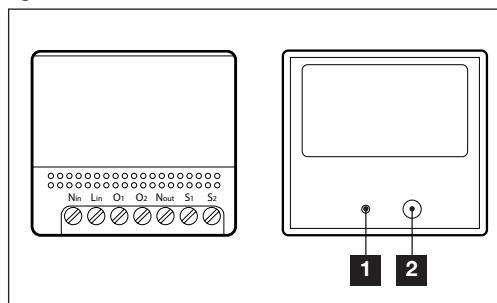


Fig. 2

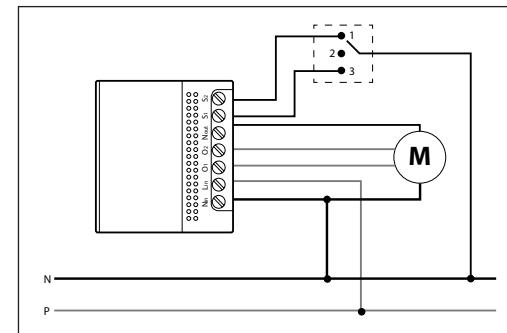
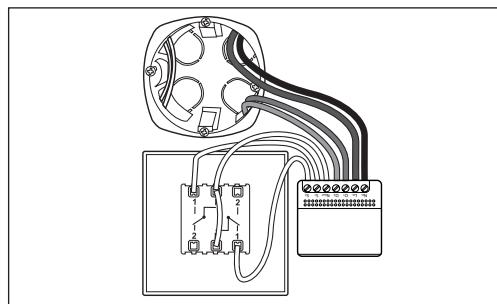


Fig. 3

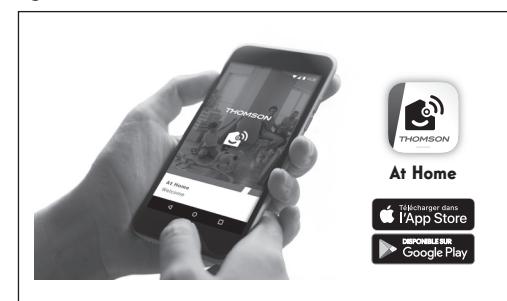


Fig. 4



FR Module de commande WiFi
Pour volets roulants et stores

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Ce produit est prévu pour une utilisation exclusivement intérieure.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec un smartphone en WiFi.
- L'installation électrique doit être conforme aux normes en vigueur (NFC 15-100) et doit être faite de préférence par un personnel qualifié.
- Ce produit est prévu pour être monté dans un boîtier d'encastrement d'un interrupteur
- Ne pas utiliser ce produit pour piloter un socle de prise électrique.

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- /!\ Coupez l'alimentation électrique avant tout entretien.
- Votre produit ne nécessite aucune maintenance particulière.
- Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié pour nettoyer votre produit.
- N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

3 - RECYCLAGE



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

4 - DESCRIPTION DU PRODUIT

Voir Fig. 1

Nin	Entrée Neutre secteur
Lin	Entrée Phase secteur
O1	Sortie Phase montée
O2	Sortie Phase descente
Neutre	Sortie neutre moteur
S1	Entrée interrupteur filaire montée
S2	Entrée interrupteur filaire descente

1 Témoin lumineux

2 Bouton d'association

5 - INSTALLATION

5.1 FONCTIONNEMENT

Idéalement placé derrière un interrupteur, ce micromodule vous permettra de commander à distance vos volets roulants ou stores. Vous pourrez ainsi piloter vos ouvrants en local en utilisant votre interrupteur d'origine, ou à distance avec votre smartphone et l'application At Home.

5.2 CHOIX DE L'EMPLACEMENT ET BRANCHEMENT

Voir Fig. 2

IMPORTANT : Avant de fixer définitivement votre accessoire, nous vous conseillons de réaliser un test de portée. Pour cela, placez votre micromodule au plus proche de sa place définitive avant de le fixer et réalisez un test de votre accessoire. Le micro module peut être installé au choix derrière un interrupteur existant ou derrière un plafonnier.

Après avoir coupé l'alimentation électrique, déconnectez l'interrupteur mural existant. Connectez le module en suivant le plan de montage suivant.

Ne pas connecter S1 et S2 au réseau électrique, ils doivent être reliés à l'interrupteur.

5.3 TELECHARGER L'APPLICATION AT HOME

Voir Fig. 3

5.4 OUVRIR L'APP ET AJOUTER UN NOUVEAU PRODUIT

Voir Fig. 4

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

6.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Référence 520014
- Puissance maximum : 500W
- Fonctionnalités : contrôle de volets roulants et stores
- Section de câble jusqu'à 1.5mm²
- Usage Intérieur uniquement
- T° de fonctionnement 0 °C/+40 °C
- Température de stockage -20 °C/+70 °C
- Alimentation 230 Vac/50 Hz
- Consommation moyenne < 1 W
- Installation dans un boîtier d'encastrement
- Couleur : rouge et gris anthracite
- Indice de protection IP20
- Poids 65 g
- Dimensions : L 43,5mm x W 45mm x H 19,5mm
- Garantie 2 ans

6.2 CARACTÉRISTIQUES RADIO

- Protocole radio WiFi 2,4 GHz
- Protocole 802.11 b/g/n
- Puissance maximale d'émission 100mW
- Portée: jusqu'à 80m en champ libre, jusqu'à 30m en intérieur.

7. GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par chocs et accidents. Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Smart Home France. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

8. ASSISTANCE ET CONSEIL

Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.

En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter devant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui-ci peut provenir d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme.

Contactez les techniciens de notre service après-vente au :

0 892 701 369 Service 0,35 € / min
+ prix appel

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

9. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Smart Home France déclare que l'équipement est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la Directive RED 2014/53/EU.

Directive 2014/35/EU: (protection de la santé et sécurité des utilisateurs.)

Directive 2014/30/EU: (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique).

Directive 2014/53/EU : (utilisation efficace du spectre radioélectrique, de façon à éviter les interférences dommageables).

La déclaration de conformité complète est disponible sur le site www.mythomson.com

A Tours le 21/05/2019

Alexandre Chaverot, président

Retrouvez l'intégralité de notre gamme Thomson sur

www.mythomson.com



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr



THOMSON est une marque de **TECHNICOLOR S.A.** ou de ses affiliées utilisée sous licence par :

SmartHome France

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - France

EN WiFi control module
for roller shutters and blinds

1 - OPERATING PRECAUTIONS

- Do not allow children to operate the product.
- This product is designed exclusively for indoor use.
- This product is designed to work with a smartphone with WiFi.
- The electrical installation must meet current standards (NFC 15-100) and should preferably be done by a qualified person.
- This product is designed to be placed in the recess-mount housing of a switch.
- Do not use this product to control an electrical socket.

2 - MAINTENANCE AND CLEANING

- Disconnect from the mains before carrying out any work on the device.
- Your product does not require any specific maintenance.
- Use a soft, slightly damp cloth to clean your product.
- Do not use abrasive or corrosive substances.
- Do not spray any products directly onto the unit.

3 - RECYCLING



This logo indicates that devices which are no longer in use must not be disposed of as household waste. They are likely to contain hazardous substances that are dangerous to both health and the environment. Return the equipment to your local distributor or use the recycling collection service provided by your local council.

4 - PRODUCT DESCRIPTION

See Fig. 1

Nin	Mains Neutral Input
Lin	Mains Phase Input
O1	Raising Phase Output
O2	Lowering Phase Output
Nout	Mains Motor Output
S1	Raising Wired Switch Input
S2	Lowering Wired Switch Input

1	LED indicator
2	Pairing button

5 - INSTALLATION

5.1 OPERATION

Ideally placed behind a switch, this micro module allows you to remotely operate your roller blinds and shutters. This means that you can operate your window coverings locally using the original switch or remotely using your smartphone and the At Home app.

5.2 CHOICE OF LOCATION AND CONNECTION

See Fig. 2

IMPORTANT: Before permanently attaching your accessory, we advise you to check the range. To do so, place your micro module as close as possible to its final location before you attach it and test your accessory. The micro module can be installed either behind an existing switch or behind a ceiling fixture.

After the electrical supply has been disconnected, disconnect the existing wall switch. Connect the module according to the assembly plan.

Do not connect S1 and S2 to the mains, they must be connected to the switch.

5.3 DOWNLOAD THE AT HOME APP

See Fig. 3

5.4 OPEN THE APP AND ADD A NEW PRODUCT

See Fig. 4

6. TECHNICAL CHARACTERISTICS

6.1 TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Reference 520014
- Maximum power: 500W
- Functionalities: control for roller blinds and shutters
- Cable section up to 1.5mm²
- For indoor use only
- Operating temperature 0°C/40°C
- Storage temperature -20°C/+70°C
- Power supply 230VAC/50Hz
- Average consumption < 1W
- Installation in a flush-mounting box
- Colour: red and charcoal grey
- IP20 protection rating
- Weight 65g
- Dimensions: L 43.5mm x H 45mm x D 19.5mm
- 2-year warranty

6.2 RADIO TECHNICAL CHARACTERISTICS

- WiFi 2.4GHz radio protocol
- 802.11 b/g/n protocol
- Maximum transmitting power 100mW
- Radio range: up to 80m open air range, up to 30m indoors.

7. WARRANTY

This product is guaranteed for parts and labour for 2 years from the date of purchase. It is essential to retain the proof of purchase for the duration of the warranty period.

The warranty does not cover damage caused by knocks or accidents. None of the parts of this product may be opened or repaired by any persons not employed by SmartHome France. The warranty will be void if the device is tampered with.

8. ASSISTANCE AND ADVICE

If, in spite of the care we have taken in designing our products and drafting these instructions, you do encounter difficulties when installing your product or you have any questions, we urge you to contact one of our specialists who will be glad to help.

If you encounter operating problems during the installation or a few days afterwards, it is essential that you are in front of your installation when contacting us, so that one of our technicians

can diagnose the source of the problem, as it will probably be the result of a setting that is incorrect or an installation that is not to specification.

Contact our after sales service team technicians:

0 892 701 369 Service 0,35 € / min
+ prix appel

Monday to Friday, 9AM to 12PM and 2PM to 6PM CET.

9. DECLARATION OF COMPLIANCE

SmartHome France declares that the equipment complies with the essential requirements applicable to the RED Directive 2014/53/EU.

Directive 2014/35/EU: (protection of users' health and safety)

Directive 2014/30/EU: (protection requirements relating to electromagnetic compatibility).

Directive 2014/53/EU: (efficient use of the radio spectrum, in order to avoid harmful interference).

The full declaration of compliance is available on the website www.mythomson.com.

Tours, 21/05/2019
Alexandre Chaverot, CEO

View the full Thomson range on

www.mythomson.com



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr



THOMSON est une marque de **TECHNICOLOR S.A.** ou de ses affiliées utilisée sous licence par :

SmartHome France

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - France

THOMSON is a brand of **TECHNICOLOR S.A.** or its partners operating under licence through:

SmartHome France

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - France

1 - GEBRUIKSOORDRIFLEN

- Laat kinderen niet met het product spelen.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit product is bedoeld voor gebruik met een wifi-compatibele smartphone.
- De elektriciteitsinstallatie moet voldoen aan de geldende normen (NFC 15-100) en moet bij voorkeur geïnstalleerd worden door een deskundige.
- Dit product is bedoeld voor montage in een ingebouwd kastje van een schakelaar
- Dit product niet gebruiken voor het bedienen van een contactdoos.

2 - ONDERHOUD EN REINIGING

- /\ Sluit vóór elk onderhoud de stroomvoorziening af.
- Uw product vereist geen specifiek onderhoud.
- Gebruik een eenvoudige zachte, licht vochtige doek om het product te reinigen.
- Gebruik geen schurende of corrosieve stoffen.
- Sproei niet rechtstreeks met een spray op het apparaat.

3 - RECYCLAGE



Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn mag weggooien bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk kunnen bevatten, kunnen de gezondheid en het milieu schaden. Vraag uw distributeur om deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor de selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.

4 - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Zie Afb. 1

Nin	Neutrale Ingang netvoeding
Lin	Fase Ingang stroomnet
O1	Fase Uitgang boven
O2	Fase Uitgang onder
Nout	Neutrale uitgang motor
S1	Ingang bedrade schakelaar boven
S2	Ingang bedrade schakelaar onder

1	Lampje
2	Verbindingsknop

5 - INSTALLATIE

5.1 WERKING

Dit micromodule kan het best geplaatst worden achter een lichtschakelaar. U kunt er op afstand uw rolluiken of zonweringen mee bedienen. U kunt uw openingen zo lokaal bedienen met behulp van uw oorspronkelijke schakelaar, of op afstand met uw smartphone en de At Home toepassing.

5.2 KEUZE VAN DE PLAATS EN AANSLUITING

Zie Afb. 2

BELANGRIJK: Voordat u uw accessoire definitief bevestigt, raden wij u aan het bereik te testen. Hiervoor plaatst u uw micromodule zo dicht mogelijk bij de definitieve plaats voor bevestiging en voert u de test van uw accessoire uit. De micromodule kan naar keuze achter een bestaande schakelaar of achter een plafonnier worden geïnstalleerd.

Nadat u de stroom hebt afgesloten, haalt u het murale schakelaar van de muur. Sluit de module aan door het volgende montageschema in acht te nemen.

S1 en S2 niet op het elektriciteitsnet aansluiten; zij moeten verbonden worden met de schakelaar.

5.3 DE AT HOME TOEPASSING DOWNLOADEN

Zie Afb. 3

5.4 DE APP OPENEN EN EEN NIEUW PRODUCT TOEVOEGEN

Zie Afb. 4

6. TECHNISCHE KENMERKEN

6.1 TECHNISCHE KENMERKEN

- Referentie 520014
- Maximum vermogen: 500W
- Functies: bediening van rolluiken en zonweringen
- Kabeldoorsnede tot 1.5mm²
- Uitsluitend voor gebruik Binnenshuis
- Werkingstemperatuur 0 °C/-40 °C
- Opslagtemperatuur -20 °C/+70 °C
- Voeding 230 Vac/50 Hz
- Gemiddeld verbruik < 1 W
- Installatie in een inbouwkastje
- Kleur: rood en antraciet
- Beschermingsgraad IP20
- Gewicht 65 g
- Afmetingen: L 43,5mm x B 45mm x D 19,5mm
- Garantie 2 jaar

6.2 RADIO KENMERKEN

- Wifi radioprotocol 2,4 GHz
- Protocol 802.11 b/g/n
- Maximaal zendvermogen 100mW
- Bereik: tot 80m in het vrije veld, tot 30m binnen.

7. GARANTIE

Dit product valt 2 jaar onder garantie, onderdelen en werkuren, vanaf de aankoopdatum. U moet het aankoopbewijs gedurende de hele garantieperiode bewaren.

De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door schokken en ongevallen. De productonderdelen mogen niet geopend of gerepareerd worden door personen die geen deel uitmaken van het bedrijf Smart Home France. Elke interventie aan het apparaat annuleert de garantie.

8. HULP EN TIPS

Ondanks de zorg die wij besteed hebben aan het ontwerp van onze producten en het schrijven van deze handleiding, en u ervaart toch nog problemen tijdens de installatie van uw product of u heeft vragen, dan raden wij u aan contact op te nemen met onze specialisten die altijd met raad en daad

klaarstaan.

Bij werkingsproblemen tijdens de installatie of na enkele dagen gebruik, moet u contact met ons opnemen waarbij u zich voor uw installatie bevindt, zodat één van onze technici de oorzaak van het probleem kan vaststellen. Het probleem zou veroorzaakt kunnen worden door een foute instelling of een niet conforme installatie.

Neem contact op met de technisch medewerkers van onze service na aankoop op:

0 892 701 369 Service 0,35 € / min
+ prix appel

Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

9. CONFORMITEITSVERKLARING

Smarthome France verklaart dat de uitrusting voldoet aan de geldende essentiële eisen van de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU.

Richtlijn 2014/35/EU: (bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers.)

Richtlijn 2014/30/EU: (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit).

Richtlijn 2014/53/EU: (efficiënt gebruik van radiospectrum, teneinde schadelijke interferentie te vermijden). De volledige handleiding is beschikbaar op de site www.mythomson.com

Te Tours, 21-5-2019

Alexandre Chaverot, voorzitter

Bekijk het volledige Thomson-gamma op

www.mythomson.com

1 - VORSICHTSMASSENNAHMEN

- Lassen Sie Kinder nicht am Gerät hantieren.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für eine Verwendung im Innenbereich ausgelegt.
- Dieses Produkt ist für die Verwendung per Smartphone über WLAN vorgesehen.
- Die Elektroinstallation muss den geltenden Normen (NFC 15-100) entsprechen und sollte vorzugsweise von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Dieses Produkt ist für den Einbau in das Einbaugehäuse eines Schalters ausgelegt.
- Dieses Produkt darf nicht zur Steuerung einer Steckdose benutzt werden.

2 - INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

- /\ Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung vom Stromnetz.
- Für die Instandhaltung Ihres Produkts sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein gewöhnliches, weiches und leicht befeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Materialien.
- Besprühen Sie das Gerät nicht direkt mit einem Spray.

3 - RECYCLING



Dieses Logo bedeutet, dass Altgeräte nicht mit dem Haushüll entsorgt werden dürfen. Die Gefahrenstoffe, die sie potenziell enthalten, können der Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Altgeräte bei der Verkaufsstelle oder über die getrennte Abfuhr Ihrer Gemeinde zurück.

4 - PRODUKTBESCHREIBUNG

Siehe Abb. 1

Nin	Eingang Neutralleiter Stromnetz
Lin	Phaseneingang Stromnetz
O1	Ausgang Phase „Auf“
O2	Ausgang Phase „Ab“
Nout	Ausgang Neutralleiter Motor
S1	Eingang drahtgebundener Schalter „Auf“
S2	Eingang drahtgebundener Schalter „Ab“

1	Lichtblitz
2	Verbindungstaste

5 - MONTAGE

5.1 FUNKTIONSWEISE

Mit diesem Mikromodul, das idealerweise hinter einem Schalter angebracht wird, können Sie Ihre Rollläden und Jalousien per Fernzugriff steuern. Sie haben so die Möglichkeit, Ihre Sicht- und Lichtschutzsysteme vor Ort mit Hilfe des Original-Schalters oder per Fernzugriff über Ihr Smartphone und die At-Home-Anwendung zu bedienen.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr



THOMSON Is een merk van **TECHNICOLOR S.A.** of haar leden, onder licentie gebruikt door:
SmartHome France
19 Avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Frankrijk

5.2 WAHL DES ANBRINGUNGSSORTES UND ANSCHLUSS

Siehe Abb. 2

WICHTIG: Ehe Sie Ihr Zubehör endgültig anbringen, empfehlen wir, die Reichweite zu testen. Platzieren Sie dafür Ihr Mikromodul vor dem endgültigen Befestigen so nah wie möglich an seinem Bestimmungsort und testen Sie dann das Zubehör.

Das Mikromodul kann wahlweise hinter einem bereits vorhandenen Schalter oder hinter einer Deckenleuchte angebracht werden.

Nach der Trennung vom Stromnetz klemmen Sie den vorhandenen Wandschalter ab. Schließen Sie das Modul entsprechend dem folgenden Schaltplan an.

S1 und S2 nicht ans Stromnetz anschließen; sie müssen mit dem Schalter verbunden werden.

5.3 HERUNTERLADEN DER AT-HOME-ANWENDUNG

Siehe Abb. 3

5.4 ÖFFNEN DER APP UND HINZUFÜGEN EINES NEUEN PRODUKTS

Siehe Abb. 4

6. TECHNISCHE MERKMALE

6.1 TECHNISCHE MERKMALE

- Art.-Nr. 520014
- Maximale Leistung: 500W
- Funktionen: Steuerung von Rollläden und Jalousien
- Kabelquerschnitt bis 1,5mm²
- Nur für den Innenbereich
- Betriebstemper. 0 °C bis +40 °C
- Lagertemperatur -20 °C bis +70 °C
- Stromversorgung 230 VAC/50 Hz
- Mittlerer Verbrauch < 1 W
- Installation in ein Einbaugehäuse
- Farbe: rot und anthrazitgrau
- Schutzart IP20
- Gewicht 65 g
- Abmessungen: L 43,5mm x B 45mm x H 19,5mm
- 2 Jahre Garantie

6.2 TECHNISCHE DATEN FUNK

- Funkprotokoll WLAN 2,4 GHz
- Protokoll 802.11 b/g/n
- Maximale Sendeleistung 100mW
- Funkreichweite: bis 80m im freien Feld, bis 30m im Innenbereich.

7. GARANTIE

Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine 2-jährige Garantie auf Teile und Reparatur. Es zwingend notwendig, dass Sie während der gesamten Garantiedauer einen Kaufnachweis aufbewahren.

Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Stöße oder Unfälle verursacht wurden. Die Elemente dieses Geräts dürfen nicht von Personen geöffnet oder repariert werden, die nicht der Firma Smart Home France angehören. Jeglicher Eingriff am Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.

8. HILFE UND SUPPORT

Trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Konzeption unserer Produkte und der Verfassung dieser Bedienungsanleitung aufgewendet haben, kann es sein, dass Sie während der Installation Ihres Geräts auf Schwierigkeiten oder Fragen stoßen. In diesem Fall raten wir Ihnen dringend, unsere Spezialisten zu kontaktieren, die Sie gerne beraten.

Sollten bei der Installation oder der Verwendung in den Tagen danach Funktionsstörungen auftreten, ist es zwingend erforderlich, dass Sie uns kontaktieren, während Sie das Gerät vor sich haben. So können unsere Techniker die Ursache des Problems diagnostizieren, denn dieses könnte auf eine falsche Einstellung oder eine nicht ordnungsgemäße Installation zurückzuführen sein.

Sie erreichen unsere Kundendienst-Techniker unter:

0 892 701 369 Service 0,35 € / min
+ prix appel

Von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr.

9. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Smart Home France erklärt, dass das Gerät den einschlägigen grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht:

Richtlinie 2014/35/EU: (Gesundheitsschutz und Sicherheit der Benutzer).
Richtlinie 2014/30/EU: (Schutzanforderungen über die elektromagnetische Verträglichkeit).
Richtlinie 2014/53/EU: (effiziente Nutzung des Funkfrequenzspektrums zur Vermeidung von schädlichen Interferenzen).
Die vollständige Konformitätserklärung ist erhältlich auf der Website www.mythomson.com.

In Tours, den 21.05.2019
Alexandre Chaverot, Präsident

Die komplette Produktpalette von Thomson finden Sie auf:

www.mythomson.com



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr



THOMSON ist eine Marke von TECHNICOLOR S.A.

oder ihrer Partner, unter Lizenz verwendet von:

SmartHome France

19 Avenue Marcel Dassault

ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Frankreich

ES Módulo de control wifi
Para persianas enrollables y estores

1 - PRECAUCIONES DE USO

- No dejar que los niños manipulen el producto.
- Este producto está previsto para un uso interior exclusivamente.
- Este producto está previsto para usarse con un teléfono inteligente en wifi.
- La instalación eléctrica debe cumplir con las normas vigentes (NFC 15-100) y debe realizarla preferentemente personal cualificado.
- Este producto está previsto para montarse en la caja empotrada de un interruptor
- No usar este producto para controlar una base de toma eléctrica.

2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- ✓ Corte la alimentación eléctrica antes de realizar ningún mantenimiento.
- El producto no requiere ningún mantenimiento especial.
- Use un simple trapo suave ligeramente humedecido para limpiar el producto.
- No use sustancias abrasivas ni corrosivas.
- No vaporice directamente el producto con un aerosol.

3 - RECICLAJE



Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas contenidas en el aparato pueden perjudicar la salud o el medio ambiente. Entregue estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.

4 - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ver Fig. 1

Nin	Entrada de Neutro de red
Lin	Entrada de Fase de red
O1	Salida de Fase de subida
O2	Salida de Fase de bajada
Nout	Salida de Neutro del motor
S1	Entrada de interruptor por cable de subida
S2	Entrada de interruptor por cable de bajada

1	Testigo luminoso
2	Botón de emparejamiento

5 - INSTALACIÓN

5.1 FUNCIONAMIENTO

Idealmente irá colocado detrás de un interruptor y este micromódulo le permitirá controlar a distancia persianas enrollables o estores. De ese modo, podrá controlar de forma local los elementos con apertura usando el interruptor original o a distancia con un teléfono inteligente y la aplicación At Home.

5.2 ELECCIÓN DE LA UBICACIÓN Y CONEXIÓN

Ver Fig. 2

IMPORTANTE: Antes de fijar definitivamente el accesorio, le recomendamos que realice una prueba de alcance. Para ello, coloque el micromódulo lo más cerca posible de su ubicación definitiva antes de fijarlo y realice una prueba del mismo. El micromódulo puede instalarse detrás de un interruptor existente o detrás de un plafón.

Después de haber cortado la alimentación eléctrica, desconecte el interruptor mural existente. Conecte el módulo siguiendo el plano de montaje siguiente.

No conectar S1 y S2 a la red eléctrica, deben estar conectados al interruptor.

5.3 DESCARGAR LA APLICACIÓN AT HOME

Ver Fig. 3

5.4 ABRIR LA APP Y AÑADIR UN NUEVO PRODUCTO

Ver Fig. 4

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia 520014
- Potencia máxima: 500W
- Funciones: control de persianas enrollables y estores
- Sección de cable hasta 1,5 mm²
- Uso interior exclusivamente
- T° de funcionamiento 0 °C / +40 °C
- Temperatura de almacenamiento -20 °C / +70 °C
- Alimentación 230 VCA/50 Hz
- Consumo medio < 1 W
- Instalación en una caja empotrada
- Color: rojo y gris antracita
- Índice de protección IP20
- Peso 65 g
- Dimensiones: Largo 43,5 mm x Ancho 45 mm x Alto 19,5 mm
- Garantía de 2 años

6.2 CARACTERÍSTICAS RADIO

- Protocolo por radio wifi 2,4 GHz
- Protocolo 802.11 b/g/n
- Potencia máxima de emisión 100 mW
- Alcance: hasta 80 m en campo abierto, hasta 30 m en el interior.

7. GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 2 años para las piezas y la mano de obra desde la fecha de la compra. Es obligatorio conservar el justificante de compra durante todo el periodo de la garantía.

La garantía no cubre los daños causados por golpes y accidentes. Ningún elemento de este producto debe ser abierto o reparado por personas ajenas a la empresa Smart Home France. Cualquier intervención en el aparato anulará la garantía.

8. ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO

A pesar de todo el cuidado que hemos aportado al diseño de nuestros productos y a la realización de estas instrucciones, si encuentra dificultades durante la instalación del producto o tiene cualquier pregunta, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con nuestros especialistas que se encuentran a su disposición para asesorarle.

En caso de problema de funcionamiento durante la instalación o tras unos días de uso, debe ponerse en contacto con nosotros teniendo delante la instalación para que nuestros técnicos diagnostiquen el origen del problema, ya que este puede deberse a un ajuste no adaptado o una instalación no conforme.

Póngase en contacto con los técnicos de nuestro servicio posventa en el:

0 892 701 369 Service 0,35 € / min
+ prix appel

De lunes a jueves de 8:00 a 17:00 h y los viernes de 08:00 a 13:00 h.

9. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Smart Home France declara que el equipo cumple con las exigencias esenciales aplicables de la Directiva RED 2014/53/EU.

Directiva 2014/35/EU: protección de la salud y seguridad de los usuarios.

Directiva 2014/30/EU: exigencias de protección con respecto a la compatibilidad electromagnética.

Directiva 2014/53/EU: uso eficaz del espectro radioeléctrico, para evitar las interferencias dañinas.

La declaración de conformidad completa se encuentra disponible en el sitio www.mythomson.com

En Tours, a 21/05/2019
Alexandre Chaverot, presidente

Consulte toda nuestra gama Thomson en

www.mythomson.com



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

THOMSON es una marca de **TECHNICOLOR S.A.** o de sus afiliados usada con licencia por:

SmartHome France

19 avenue Marcel Dassault

ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francia

PT Módulo de comando Wi-Fi
Para estores e persianas

1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não permita que as crianças manipulem o produto.
- Este produto foi concebido para uma utilização exclusivamente interior.
- Este produto destina-se a uso com um smartphone compatível em Wi-Fi.
- A instalação elétrica deve ser conforme às normas em vigor (NFC 15-100) e deve ser feita preferencialmente por pessoal qualificado.
- Este produto foi concebido para ser montado numa caixa de encastramento de um interruptor.
- Não utilizar este produto para controlar uma tomada elétrica.

2 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- !/\ Corte a alimentação elétrica antes de qualquer limpeza.
- O seu produto não necessita nenhuma manutenção específica.
- Utilize um simples pano macio ligeiramente humedecido para limpar o seu produto.
- Não utilize substâncias abrasivas ou corrosivas.
- Não pulverize diretamente o produto com um aerossol.

3 - RECICLAGEM



Este logótipo significa que os aparelhos inutilizados não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que poderão conter podem ser prejudiciais para a saúde e para o ambiente. Peça ao seu fornecedor que recolha estes dispositivos ou utilize os meios de recolha seletiva disponibilizados pela sua autarquia.

4 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ver Fig. 1

Nin	Entrada neutra para alimentação
Lin	Entrada fase para alimentação
O1	Saída fase de subida
O2	Saída fase descida
Nout	Saída neutro motor
S1	Entrada de interruptor com fios de subida
S2	Entrada de interruptor com fios de descida

1	Indicador luminoso
2	Botão de emparelhamento

5 - INSTALAÇÃO

5.1 FUNCIONAMENTO

Colocado idealmente atrás de um interruptor, este micromódulo permite-lhe controlar à distância os estores e persianas. Assim, poderá controlar os seus estores localmente através dos seus interruptores originais ou à distância através do seu smartphone e da aplicação At Home.

5.2 - ESCOLHA DA LOCALIZAÇÃO E DA LIGAÇÃO

Ver Fig. 2

IMPORTANTE: Antes de fixar o seu acessório definitivamente, recomendamos que realize um teste de alcance. Para isso, coloque o seu micromódulo o mais próximo possível do seu local definitivo antes de o fixar e realize um teste ao seu acessório.

O micromódulo pode ser instalado atrás de um interruptor existente ou atrás de uma luminária de teto.

Depois de ter cortado a alimentação elétrica, desligue o interruptor de parede existente. Ligue o módulo seguindo o esquema de ligação seguinte.

Não ligue S1 e S2 à rede elétrica, pois devem ser ligados ao interruptor.

5.3 TRANSFERIR A APLICAÇÃO AT HOME

Ver Fig. 3

5.4 ABRIR A APLICAÇÃO E ADICIONAR UM NOVO PRODUTO

Ver Fig. 4

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referência 520014
- Potência máxima: 500W
- Funcionalidades: controlo de estores e persianas
- Secção de cabo até 1,5 mm²
- Uso exclusivamente interior
- T° de funcionamento 0 °C/+40 °C
- Temperatura de armazenamento -20 °C/+70 °C
- Alimentação 230 V CA/50 Hz
- Consumo médio < 1 W
- Instalação numa caixa de encastramento
- Cor: vermelho e cinzento antracite
- Índice de proteção IP20
- Peso 65 g
- Dimensões: C 43,5 mm x L 45 mm x A 19,5 mm
- Garantia de 2 anos

6.2 CARACTERÍSTICAS RÁDIO

- Protocolo rádio Wi-Fi 2,4 GHz
- Protocolo 802.11 b/g/n
- Potência máxima de emissão 100 mW
- Alcance: 80 m em campo livre, 30 m no interior.

7. GARANTIA

Este produto tem uma garantia de 2 anos, que abrange peças e mão-de-obra, a partir da data de compra. Deverá guardar um comprovativo de compra durante todo este período de garantia.

A garantia não cobre os danos causados por choques ou acidentes. Nenhum elemento deste produto deve ser aberto ou reparado por pessoas estranhas à empresa SmartHome France. Qualquer intervenção no aparelho anulará a garantia.

8. ASSISTÊNCIA E CONSELHO

Apesar de todo o cuidado empregue na criação dos nossos produtos e na redação deste manual, caso tenha dificuldades durante a instalação do seu produto ou quaisquer questões, é aconselhável contactar os nossos especialistas, que estão à sua disposição para o aconselhar.

Em caso de problema de funcionamento durante a instalação ou nos primeiros dias de utilização, é imperativo que entre em contacto connosco na presença da sua instalação para que um dos nossos técnicos faça um diagnóstico da origem do problema, pois este pode ser causado por um ajuste não adaptado ou uma instalação sem conformidade.

Contacte os técnicos do nosso serviço pós-venda através do:

0 892 701 369 Service 0,35 € / min
+ prix appel

De segunda a sexta-feira entre as 9h e as 12h e entre as 14h e as 18h.

9. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Smart Home France declara que o equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais aplicáveis da Diretiva RED 2014/53/UE.

Diretiva 2014/35/UE: (proteção da saúde e segurança dos utilizadores).

Diretiva 2014/30/UE: (exigências de proteção no que concerne à compatibilidade electromagnética).

Diretiva 2014/53/UE: (utilização eficaz do espectro radioeléctrico, para evitar interferências prejudiciais).

A declaração de conformidade completa está disponível no site www.mythomson.com

Em Tours, a 21/05/2019
Alexandre Chaverot, Presidente

Descubra a gama Thomson completa em

www.mythomson.com



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

THOMSON es una marca de **TECHNICOLOR S.A.** o de sus afiliados usada con licencia por:

SmartHome France

19 avenue Marcel Dassault

ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francia



1 - PRECAUZIONI PER L'USO

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Il presente prodotto è stato progettato per essere utilizzato esclusivamente all'interno.
- Il presente prodotto deve essere utilizzato con uno smartphone in modalità Wi-Fi.
- L'impianto elettrico deve essere conforme alle norme vigenti (NFC 15-100) e deve essere stato realizzato preferibilmente da un professionista qualificato.
- Il presente prodotto è stato progettato per essere montato nella scatola da incasso di un interruttore.
- Non utilizzare il prodotto per pilotare una presa elettrica.

2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di eseguire interventi di manutenzione o pulizia accertarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica.
- Il prodotto non richiede manutenzione specifica.
- Per pulire il prodotto utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Non utilizzare sostanze abrasive o corrosive.
- Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sul prodotto.

3 - SMALTIMENTO



Questo logo significa che i dispositivi non più servibili non possono essere gettati nei contenitori per i rifiuti tradizionali. Le sostanze tossiche che possono essere in essi contenuti, infatti, potrebbero rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente. Tali dispositivi devono essere resi al proprio rivenditore oppure smaltiti secondo quanto stabilito dalle autorità locali.

4 - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

V. Fig. 1

Nin	Ingresso Neutro Rete
Lin	Ingresso Fase Rete
O1	Uscita Fase su
O2	Uscita Fase giù
Nout	Uscita neutro motore
S1	Ingresso interruttore filare su
S2	Ingresso interruttore filare giù

1	Spia
2	Pulsante di associazione

5 - INSTALLAZIONE

5.1 FUNZIONAMENTO

Il micromodulo, idealmente da installare dietro un interruttore, permette di comandare a distanza tapparelle e veneziane. Le tapparelle e le veneziane potranno così essere comandate sia premendo l'interruttore originale, sia direttamente con lo smartphone, attraverso l'app At Home.

5.2 SCELTA DEL PUNTO IN CUI INSTALLARE IL DISPOSITIVO E COLLEGAMENTO

V. Fig. 2

IMPORTANTE: Prima di installare il dispositivo nella sua posizione definitiva, si consiglia di eseguire un test di portata. Per eseguire il test, disporre il dispositivo il più vicino possibile al punto prescelto per l'installazione e procedere con la prova. Il micromodulo può essere installato sia per un interruttore esistente sia per un lampadario/plafoniera.

Dopo aver interrotto l'alimentazione elettrica scollegare l'interruttore da parete esistente. Collegare il modulo attenendosi allo schema di montaggio seguente.

Non collegare S1 e S2 alla rete elettrica, bensì all'interruttore.

5.3 SCARICARE L'APP AT HOME

V. Fig. 3

5.4 AVVIARE L'APP E AGGIUNGERE UN NUOVO PRODOTTO

V. Fig. 4

6. CARATTERISTICHE TECNICHE

6.1 CARATTERISTICHE TECNICHE

- Codice 520014
- Potenza massima: 500W
- Funzionalità: controllo di tapparelle e veneziane
- Sezione cavo fino a 1,5mm²
- Solo per uso interno
- Temp. di funzionamento 0°C/+40°C
- Temperatura di stoccaggio -20°C/+70°C
- Alimentazione 230 Vac/50 Hz
- Consumo medio< 1 W
- Installazione in scatola da incasso
- Colore: rosso e grigio antracite
- Indice di protezione IP20
- Peso 65 g
- Dimensioni: L 43,5mm x P 45mm x A 19,5mm
- Garanzia 2 anni

6.2 CARATTERISTICHE RADIO

- Protocollo radio WiFi 2,4 GHz
- Protocollo 802.11 b/g/n
- Potenza massima di trasmissione 100mW
- Portata: fino a 80m in campo libero, fino a 30m all'interno

7. GARANZIA

Il presente prodotto è coperto da una garanzia pezzi e manodopera di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Per far valere la garanzia è necessario conservare la prova di acquisto. La garanzia non copre eventuali danni dovuti a urti o incidenti. I componenti del prodotto non devono essere aperti o riparati da persone esterne alla società Smart Home France. Eventuali interventi di riparazione autonomi del dispositivo invalidano la garanzia.

8. ASSISTENZA E CONSIGLI

Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato i nostri prodotti e realizzato il presente manuale, qualora l'utente abbia difficoltà nell'installare il prodotto o abbia dei dubbi è invitato a contattare i nostri specialisti, che saranno sempre a sua completa disposizione per rispondere a tutte le sue domande.

In caso di malfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare l'assistenza clienti rimanendo di fronte al prodotto: il problema potrebbe infatti derivare da un errato setup o da un'installazione non conforme e così facendo i nostri tecnici potranno diagnosticarne subito l'origine.

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero:

0 892 701 369 Service 0,35 € / min
+ prix appel

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Smarthome France dichiara che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva RED 2014/53/EU.

Direttiva 2014/35/EU: (protezione della salute e della sicurezza degli utenti).

Direttiva 2014/30/EU: (esigenze di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica).

Direttiva 2014/53/UE: (uso efficace dello spettro radio al fine di evitare interferenze dannose).

La dichiarazione di conformità completa è disponibile sul sito www.mythomson.com

Tours, 21/05/2019
Alexandre Chaverot, presidente

Tutti prodotti della gamma Thomson sono disponibili su

www.mythomson.com



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr



THOMSON è un marchio di proprietà di
TECHNICOLOR S.A. o dei suoi affiliati concesso in licenza a:
SmartHome France
19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francia